




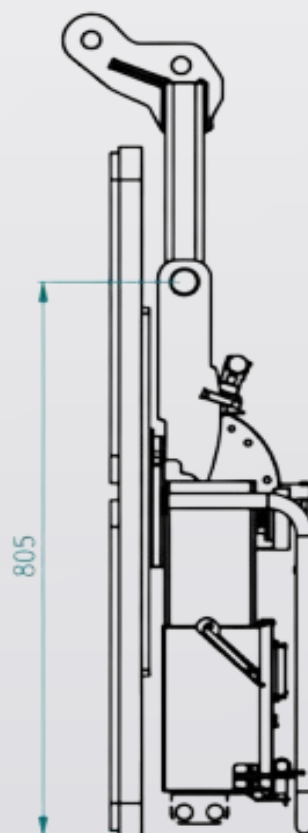

PALONNIER À VENTOUSES BARDAGE

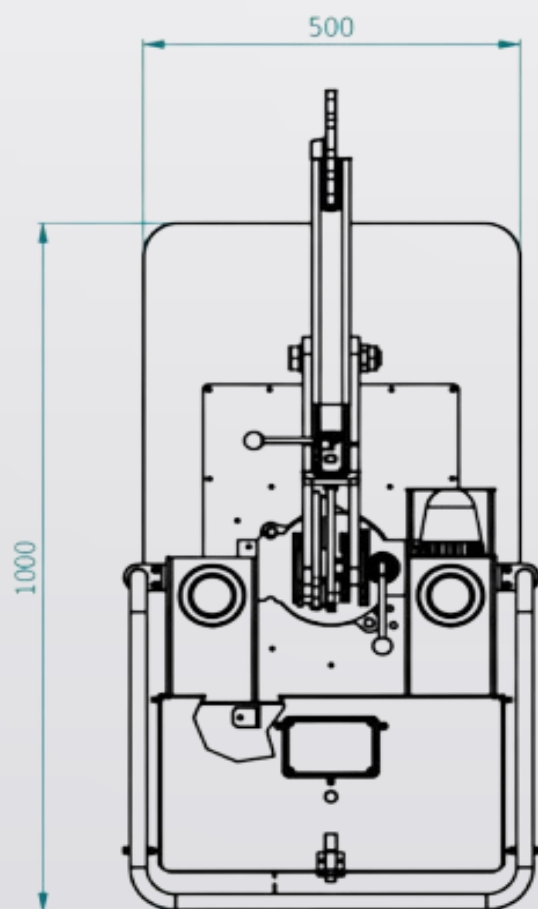

MT-LOC

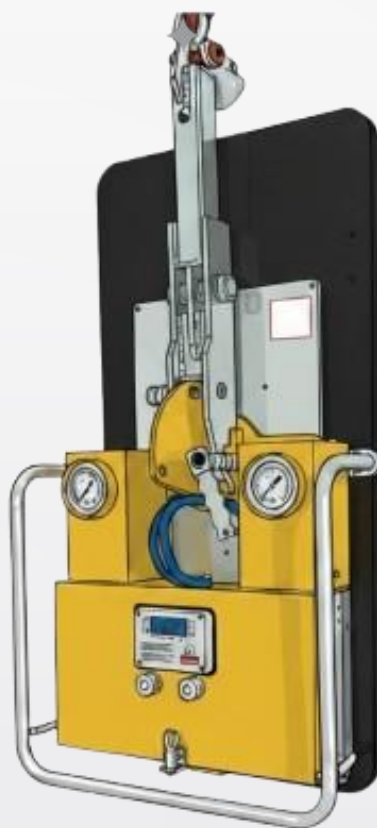

Capacité: 375 Kg en position horizontale et verticale, le type de ventouse utilisé est spécifiquement prévu pour la manutention de produits lisses ou nervurés.

Sécurité : 2 circuits de vide indépendants, chacun alimentant la moitié des ventouses, indicateur de décharge multi-niveau en façade du palonnier à ventouses. Il dispose de 2 larges réserves de vide, d'un système d'alarme sonore et visuel en cas de chute du vide et de 2 clapets anti-retour. 2 vacuomètres (mesurant le vide dans chacun des circuits de vide) sont disposés en façade du palonnier pour un visuel maximal.

Autonomie : Les 2 pompes à vide sont auto-régulées offrant 24h de travail avec un pack de batteries. (Deux batteries supplémentaire inclus pour vos locations avec un système de changement rapide et un chargeur 220 V mono inclus).

Exécution : Basculement de 0à 90°pour la prise de panneaux en position horizontale ou verticale et d'une rotation à 90°.

Commande : La prise et la dépose sont assurées par radio commande

Capacité	Max 375 Kg
Ventouse	1 ventouse 1000 x 500 mm divisée en 4 parties
Mouvement	- Rotation manuelle 90° - Basculement manuel 90°
Dimension ventouse	1000 x 500 mm
Système de contrôle	- Pompe à vide électrique - Batterie haute capacité rechargeable - Indicateur de décharge en façade - Economiseur d'énergie pour réduction de consommation
Système de vide	2 circuits de vide indépendants avec chacun leur réserve de vide et leur clapet anti chute
Poids	61 Kg
Profondeur	28 cm
Système de contrôle	- Radio commande sécurisée - 1 bouton prise, 2 boutons dépose
Caractéristiques	- Suspension amovible pour améliorer la verticalité - Alarme sonore et visuelle - Vacuomètre de contrôle pour chaque circuit - Chargeur de batterie 220 V - Filtre à eau et poussière
Options	Support de transport





MT-LOC