





PALONNIER À VENTOUSES COUVERTURE ET BARDAGE

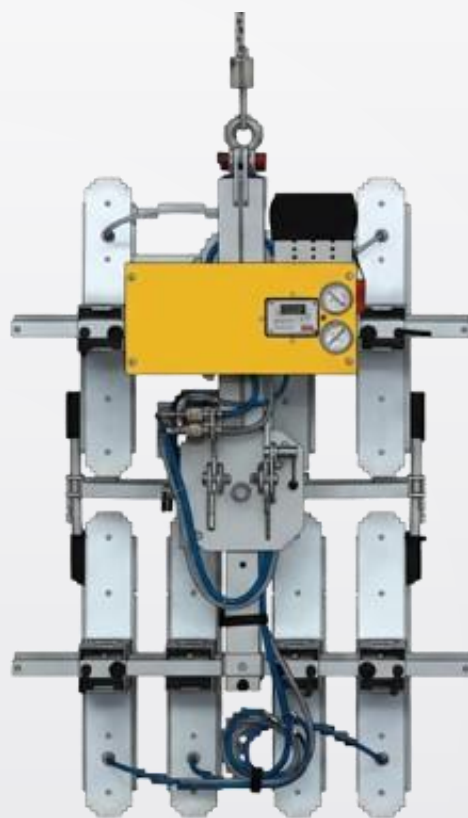


MT-LOC

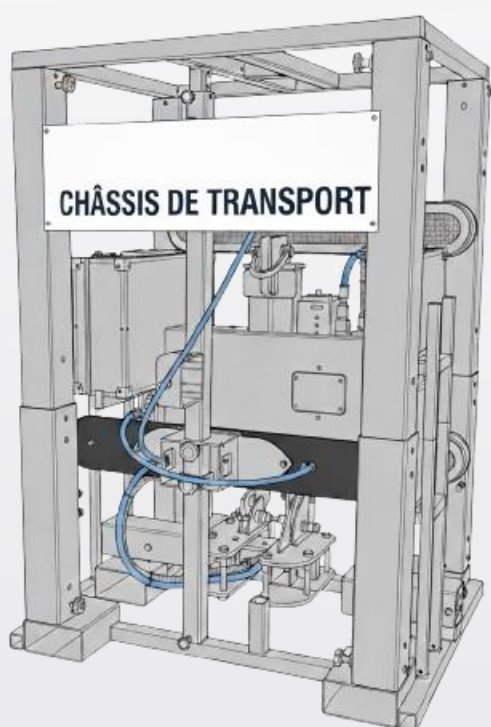


- **Capacité** : 400 Kg en position horizontale et verticale, le type de ventouse utilisé est spécifiquement prévu pour la manutention de produits lisses ou nervurés.
- **Sécurité** : 2 circuits de vide indépendants, chacun alimentant la moitié des ventouses, indicateur de décharge multi-niveau en façade du palonnier à ventouses. Il dispose de 2 larges réserves de vide, d'un système d'alarme sonore et visuel en cas de chute du vide et de 2 clapets anti-retour. 2 vacuomètres (mesurant le vide dans chacun des circuits de vide) sont disposés en façade du palonnier pour un visuel maximal.
- **Autonomie** : Les 2 pompes à vide sont auto-régulées offrant 24h de travail avec un pack de batteries. *(Deux batteries supplémentaire inclus pour vos locations avec un système de changement rapide et un chargeur 220 V mono inclus).*
- **Exécution** : Basculement de 0 à 90° pour la prise de panneaux en position horizontale ou verticale et d'une rotation à 90°.
- **Commande** : La prise et la dépose sont assurées par un système de double vannes coulissantes avec boutons de sécurité.

Plusieurs configurations possibles

Configuration Bardage

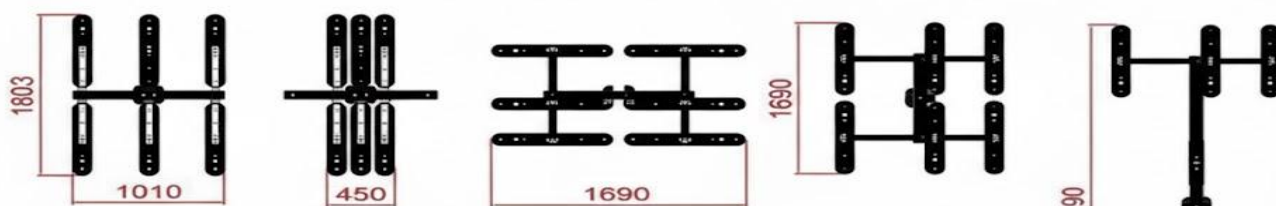

Configuration Couverture

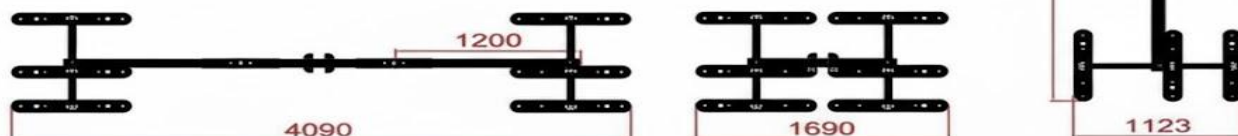

Configuration couverture avec rallonges optionnelles



Norme EN13155



MT-LOC



**INTERDIT
D'UTILISER
SUR UNE
SURFACE
GELÉE**



**INTERDIT
D'UTILISER
SUR UNE
SURFACE
MOUILLÉE**



**INTERDIT
D'UTILISER
SUR UNE
SURFACE SALE**



**NE JAMAIS
DE POSER
LES VENTOUSES
DIRECTEMENT
SUR LE SOL**



MT-LOC